

Máquina CNC Llama / cortadora de plasma



HNC-3000H



punta de biseladora(opcional)



HNC-3000J


NC Llama / cortadora de plasma (tipo económico)

- Con buen costo, máquina de corte CNC con alta eficiencia
- diseño razonable, buena calidad, peso ligero
- Con gran pórtico CNC funcionalidad completa, fácil de operar
- El motor se conduce de bilateral, estable, buena calidad de corte
- Servo motores, máquina de menos velocidad planetarios y las válvulas solenoides y otros componentes principales se importan

modelo	Distancia carril mm	Longitud carril mm	Ancho de corte válido mm	Longitud de corte válida mm	Números de grupo de soplete	Espesor de corte mm	velocidad de corte mm/min	voltaje de alimentación/voltaje de alimentación V/ Hz
HNC-3000H	3000	8000	2200	6400	2	6-150	50-750	AC 220/50
HNC-3500H	3500	8000	2900	6400	2	6-150	50-750	AC 220/50
HNC-4000H	4000	8000	3400	6400	2	6-150	50-750	AC 220/50
HNC-3000J	3000	8000	2200	6400	2	6-150	50-750	AC 220/50
HNC-3500J	3500	8000	2900	6400	2	6-150	50-750	AC 220/50
HNC-4000J	4000	8000	3400	6400	2	6-150	50-750	AC 220/50

Nota : distancia del carril , la longitud del carril , y la cantidad de antorcha de corte pueden aumentar o disminuir según la demanda
se puede aumentar la antorcha de plasma
se puede aumentar las tres antorchas de línea recta
se puede aumentar con la antorcha de despolvamiento y dibujar línea de corte

HNC serie CNC / máquina de corte de tira recta

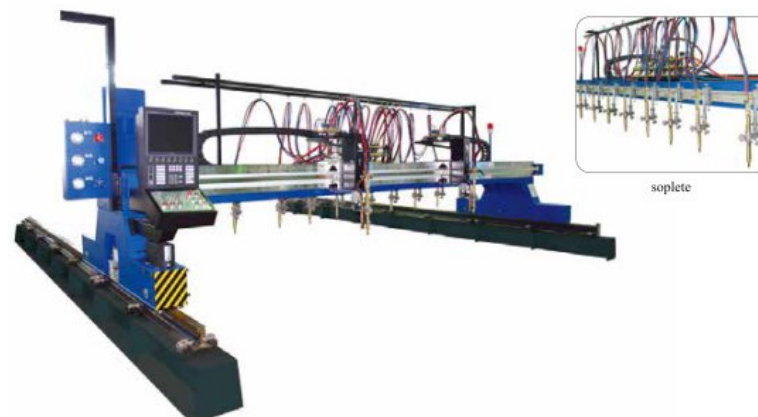

soplete

HNC serie CNC / máquina de corte de tira recta

Basado en la máquina de varias líneas rectas de corte, se aumentan las funciones de CNC económicas y prácticas, se puede lograr tabla recta de corte, sino también se corta diferentes formas irregulares de la pieza de trabajo. Y puede ser configurado de acuerdo a las necesidades del usuario, corte por plasma, despolvamiento y dibujar línea, aumento automático, función de encendido automático.

modelo	Distancia carril mm	Longitud carril mm	Ancho de corte válido mm	Longitud de corte válida mm	Números de grupo de soplete	Espesor de corte mm	Ángulo de bisel °	Velocidad máxima de recorrido mm/min
HNC-3000	3000	12000	2200	10000	2	6-100	50-750	0-12000
HNC-4000	4000	12000	3200	10000	2	6-100	50-750	0-12000
HNC-5000	5000	12000	4200	10000	2	6-100	50-750	0-12000
HNC-6000	6000	12000	5200	10000	2	6-100	50-750	0-12000
HNC-7000	7000	12000	6200	10000	2	6-100	50-750	0-12000

Nota: distancia de carril , la longitud del carril pueden aumentar o disminuir según la demanda

